
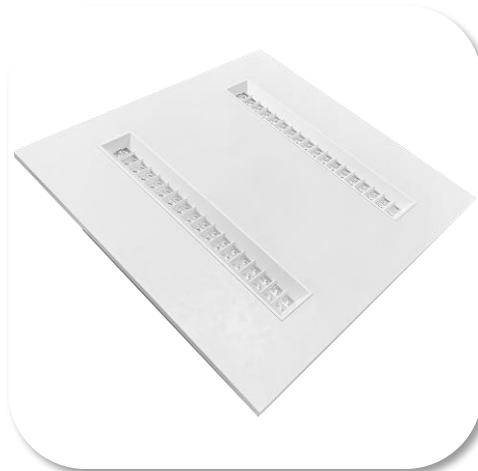



TIMBA OPTIQUE

La dalle TIMBA optique est une dalle architecturale qui allie performance optique et énergétique tout en garantissant un haut niveau de confort visuel.

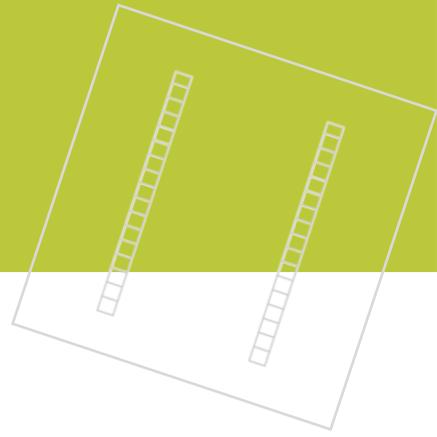

Avantages produit

- Rendement élevé , 142lm/w
- Faible éblouissement : UGR < 14
- Choix de puissance sur le driver 21 / 24 /28W
- filins de sécurité intégrés.
- Disponible en dimmable DALI et push dimming.

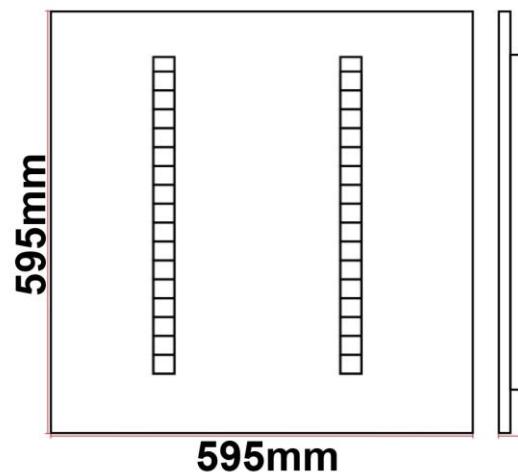



Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Noir ou blanc
Mode de fixation	Encastré
L*I*e (mm)	595 X 595 mm X 28mm
Poids (gr)	2,3

Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
TIMOPTW	○	SIMPLE DRIVER	21/24/28W	4000K
TIMOPTB	●	SIMPLE DRIVER	21/24/28W	

PERFORMANCES

Flux (lm)	2985 / 3427 / 3872	142 lm/W	RENDEMENT	-20° / +40°	80%	FACTEUR DE MAINTIEN	72000 HEURES	L80 B10	MACADAM	5 ANS
Puissance (W)	21 / 24 / 28W									
Valeur d'intensité max (cd)	2695 cd									
Température (°K)	4000°K									
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<14									

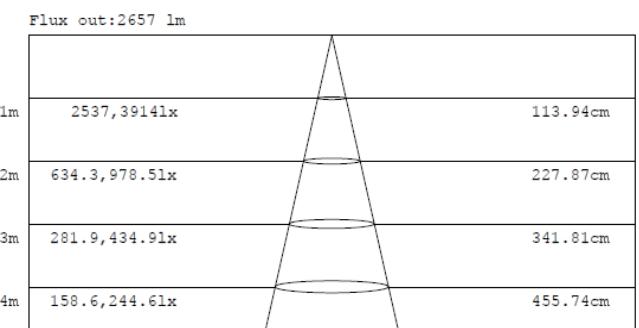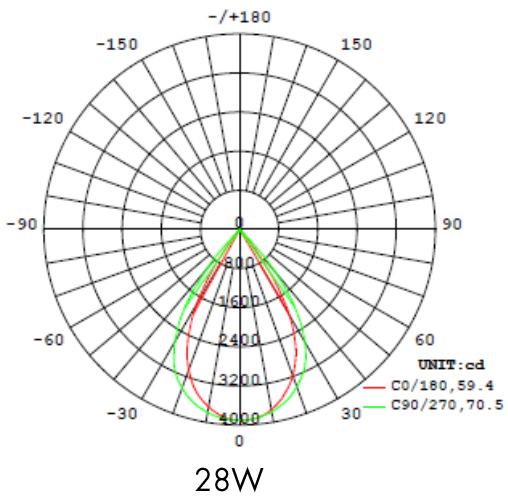

EXEMPLES

