


ASLED
LIGHTING SOLUTIONS

HIP HOP 10 W - 15 W AVEC DRIVERS - CTC & ZIGBEE 3

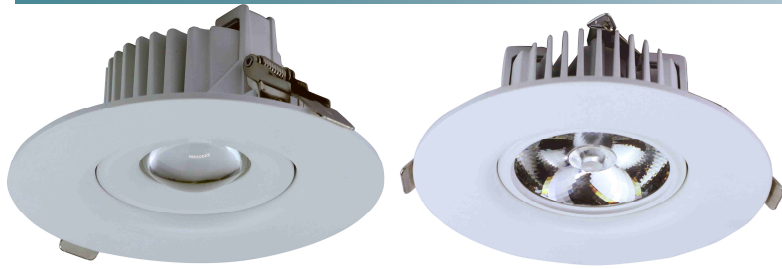

DOWNLIGHT MODULAIRE

Avantages :

+ Downlight modulaire, composez votre luminaire en fonction de vos besoins


Technologie CTC :

+ Connecté Zigbee 3 : réglage à distance de la luminosité et de la température de couleur

+ Contrôle de la température de couleur sur le modèle 80°

+ Large choix d'angles : de 11° à 80°

 CLASSE II	 IP44	 FLICKER FREE	 UGR <19
 > 0,96	 50000 HEURES	 IRC 85	 3 MACADAM
 IK 08	 110 mm	 GROUPE 0 IEC 62471	 GARANTIE 5 ANS

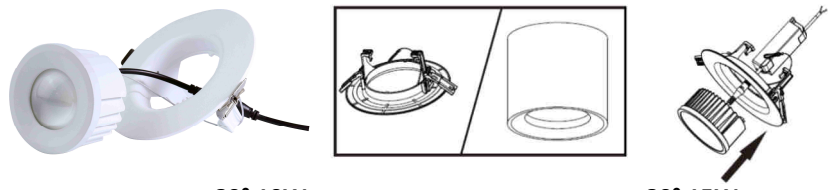

80° 10W

H [m]	Lux	Diamètre [m]
1	1015	1.28
2	254	2.54
3	112	3.98

80° 15W

H [m]	Lux	Diamètre [m]
1	1294	1.37
2	323	2.64
3	144	4.11



T° couleur	4000K	
W	10 W	15 W
Flux source	1 000 lm	1 500 lm
Flux sortant	930 lm	1 300 lm

Références

Les CTC & ZIGBEE 3


Blanc 10W CTC 2700/3000/4000K- 80° - Ø 150	HH10WCTC
Blanc 15W CTC 2700/3000/4000K- 80° - Ø 150	HH15WCTC
Blanc 10W CTC 2700/3000/4000K- 80° - Ø 120	HH10WSCTC
Blanc 15W CTC 2700/3000/4000K- 80° - Ø 120	HH15WSCTC
Blanc 10W CTC 3000-5700K connecté Zigbee 3- 80° - Ø 150	HH10WZIG
Blanc 15W CTC 3000-5700K connecté Zigbee 3- 80° - Ø 150	HH15WZIG

Avec drivers


Blanc 10W - 3000K - 11° - Ø 150	HH10WSBC
Blanc 15W - 3000K - 11° - Ø 150	HH15WSBC
Blanc 10W - 4000K - 11° - Ø 150	HH10WSBN
Blanc 15W - 4000K - 11° - Ø 150	HH15WSBN

Options


Kit de pose en saillie	HHM
Lentille 24° pour modèle driver	HH24DS
Lentille 36° pour modèle driver	HH36DS
Lentille 60° UGR18 pour modèle driver	HH60DS




FACE 150 incluse




FACE 120 Option



FACE 150 incluse




FACE 120 Option

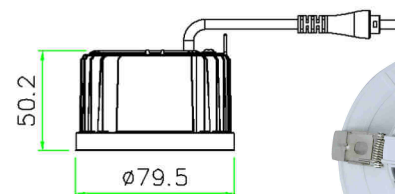

50.2

Ø 79.5



CTC contrôle: 3000-4000-5700K