



seera

3000K - 3500K - 4000K

IRC 97

seera



SALSA

REF : SAL7WSEE – SAL7BSEE
SAL7WSEEZIG – SAL7BSEEZIG

SALSA Seera est un luminaire encastré à faible éblouissement, compatible BBC, recouvrable.



+ Avantages produit

- SEERA : Technologie LED sans lumière bleue avec une qualité d'éclairage exceptionnelle (IRC > 98)
- Switch de puissance intégré (5-6-7-8W)
- Changement manuel des températures de couleur
- Option à distance avec driver Zigbee
- Compatible RT2020.
- Luminaire recouvrable tous matériaux d'isolation.
- Éblouissement faible UGR < 21.
- Diamètre standard d'encastrement 67 mm.
- Bagues décoratives et faces carrées en option.




Données physiques

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	88 mm * 53 mm
Poids (gr)	328 g
Diamètre d'encastrement (mm)	67 mm

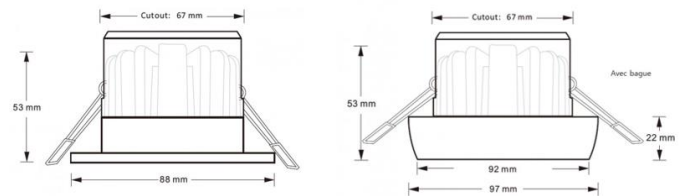



SALBB - SALBAL - SALBW

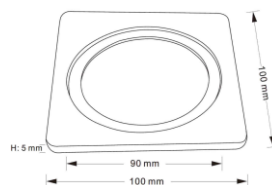


FCW - FCB

PERFORMANCES

Flux (lm)	5W : 350 lm / 7W : 540 lm
Puissance (W)	5-6-7-8W
Valeur d'intensité max (cd)	611,3 cd
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	21

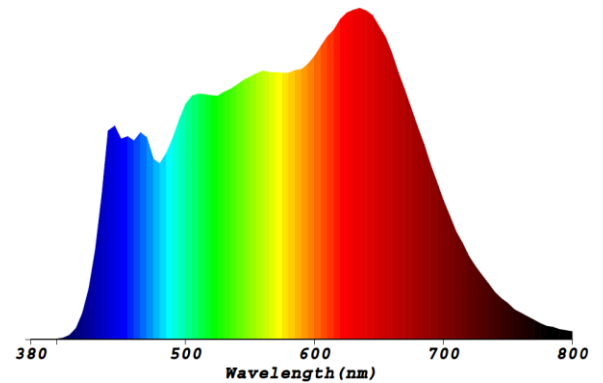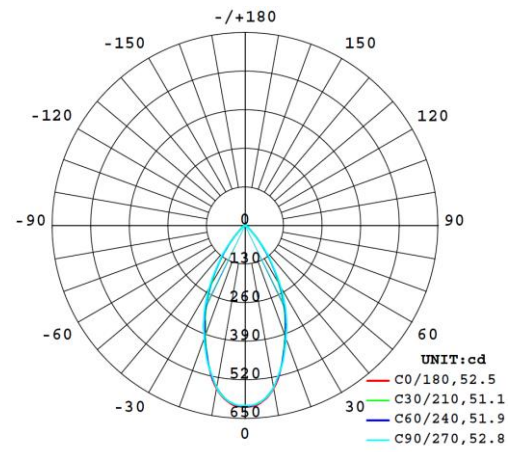

72 lm/W SEERA	-20° / +40°	80% FACTEUR DE MAINTIEN	40000 HEURES	3 MACADAM	F RECOUVRABLE
50°	IRC SEERA	GROUPE O IEC 62471	>0,92 COS φ	IP54	67-70mm
<15 THD	IK O6	CLASSE III	+ DIMMABLE	UGR <21	RE 2020 COMPATIBLE
3 ANS GARANTIE	FLICKER FREE	zigbee OPTION	3500K CTC 3000K 4000K	seera	

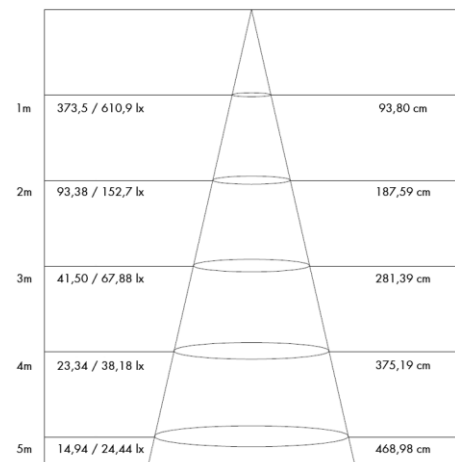

SALSA 7W SEERA 4000K

EXEMPLE

Le SALSA 7W SEERA est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines ...

Exemple d'utilisation indicatif dans un salon de dimensions : L*I*hsp(m): 6,30*5,30*2,80

- avec 16 SALSA 7W SEERA espacés de 1,50*1,18m, vous obtiendrez un éclairage moyen supérieur à 200 lux à 0,80m du sol, une uniformité Uo > 0,75 et la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel) ou Zigbee (à distance).

