


RUMBA

REF : RUMWCTC – RUMBCTC
RUMWZIG – RUMBZIG

CTC

2700K – 3000K – 4000K


CHOIX DE TEMPÉRATURE
DE COULEUR INTÉGRÉ

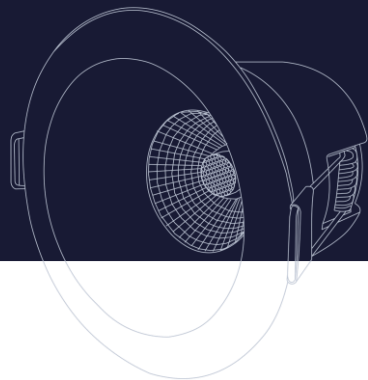

RUMBA est un luminaire encastré à faible éblouissement, compatible BBC, recouvrable.

+ Avantages produit

- Technologie au choix : CTC : Choix de la température de couleur manuel ou à distance (ZIGBEE)
- Compatible RT2012.
- Luminaire recouvrable tous matériaux d'isolation.
- Éblouissement faible UGR < 19.
- Diamètre standard d'encastrement 67mm.

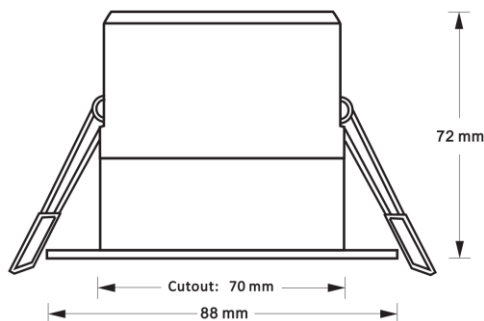

Données physiques

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	88 mm * 72 mm
Poids (gr)	328 g

Diamètre d'encastrement (mm) 67 mm

Référence

RUMWCTC
RUMBCTC
RUMWZIG
RUMBZIG

Couleur



Technologie


CTC
CTC
ZIGBEE
ZIGBEE

Puissance


5W - 7W - 8W

PERFORMANCES

Puissance (W)	8W / 7W / 5W
Flux (lm)	8W : 717lm / 7W : 622lm / 5W : 463lm
Valeur d'intensité max (cd)	826 cd
Température (°K)	2700°K / 3000°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	< 19

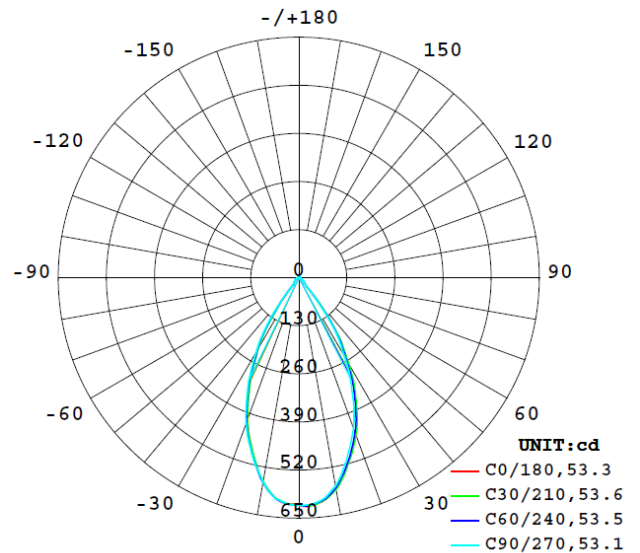

87 lm/W RENDMENT	 -20° / +40°	 80% FACTEUR DE MAINTIEN	40000 HEURES L80 B10	 3 MACADAM	 F RECOUVRABLE
 51°	IRC 90	 GROUPE O IEC 62471	> 0,93 COS ϕ	 IP44	 67-70mm
< 15 THD	 IK 06	 CLASSE III	+ DIMMABLE	UGR < 19	RT 2012 COMPATIBLE
3 ANS GARANTIE	 FLICKER FREE	 zigbee OPTION	 3000K 2700K 4000K		

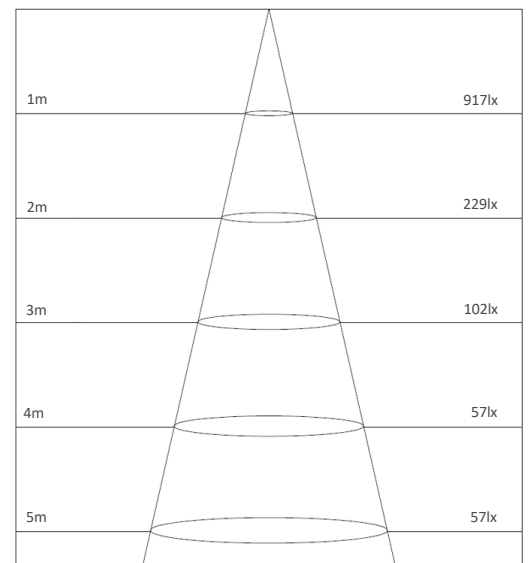

RUMBA 8W CTC

EXEMPLES

Le RUMBA 8W CTC est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines ...

Exemples d'utilisation indicatifs dans un salon de dimensions : L*I*hsp(m): 6,30*5,30*2,80

- avec 12 RUMBA 8W CTC espacés de 1,50*1,67m, vous obtiendrez un éclairage moyen supérieur à 200 lux à 0,80m du sol, une uniformité $U_0 > 0,8$ et la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel) ou Zigbee (à distance).

