




TANGO LUSTRE

REF : TANLUBC - TANLUBN

TANGO LUSTRE est un luminaire en aluminium brossé.


+ Avantages produit

- Éclairage 50% vers le bas et 50% vers le haut
- UGR <8
- Éclairage direct et indirect
- Alimentation par les câbles de suspension
- Contrôle Dali

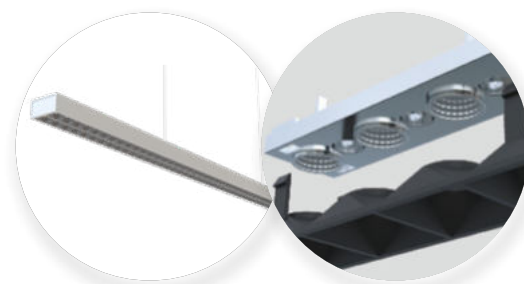


Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Gris
Mode de fixation	Suspension
L x H x P	1179 x 35 x 64
Poids (kg)	3,6

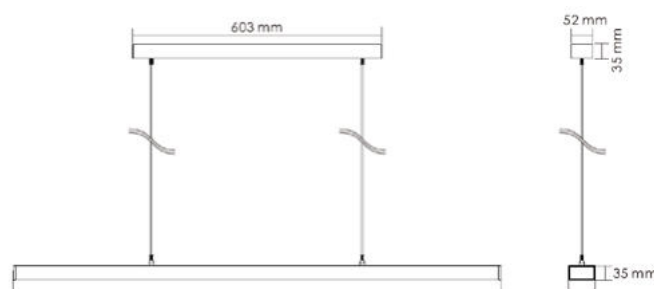

PERFORMANCES

Flux (lm)	Haut : 2500	Bas : 3600	Total : 6100
Puissance (W)	Haut : 26W	Bas : 30W	Total : 56W
Valeur d'intensité max (cd)	4713		
Luminance (cd/m ²) Sous angle > 65°	- 120 en visée longitudinale (C90/270) - 106 en visée perpendiculaire (C0/180)		
Température (k)	3000K / 4000K		
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	7,1		

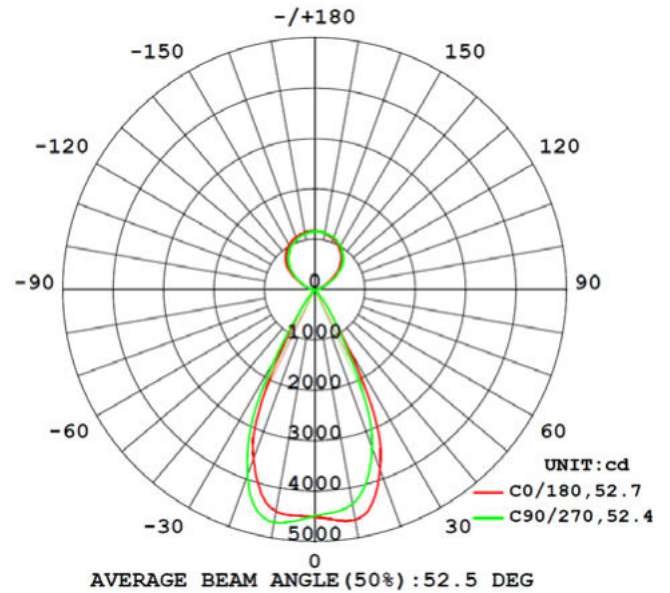

109 lm/W	-20° / +45°	80% FACTEUR DE MAINTIEN	50000 HEURES	3 MACADAM	FLICKER FREE
RENDEMENT			L80 B10		
GRUPE O	> 0,9	IP20	< 12	IK 3,6	50°
IEC 62471	COS φ		THD		
+ DIMMABLE	UGR 7,1	5 ANS GARANTIE	IRC 85	CLASSE II	RETROFIT


	(lm)	
0.5 m	0.50 m	E(0°) E(C90) 18015 6721
1.0 m	1.01 m	E(0°) E(C90) 4504 1680
1.5 m	1.51 m	E(0°) E(C90) 2002 747
2.0 m	2.01 m	E(0°) E(C90) 1126 420
2.5 m	2.51 m	E(0°) E(C90) 721 269
3.0 m	3.02 m	E(0°) E(C90) 500 187

EXEMPLE

Le TANGO LUSTRE est une solution permettant d'éclairer de manière ciblée une zone de tâche visuelle avec un niveau d'éclairage assez élevé.

Exemples d'utilisation indicatif dans les conditions du bureau ou de la boutique repère ASLED :

- en suspension à 2.2m (hsp 2.8m mini), il peut éclairer 2 zones de travail de 120*80cm jusqu'à 1000 lux moyen, Min/moy>0,6, UGR<19. On obtient 500 lux à 50% de son flux initial.
- sous un plafond à 2.5m, suspendu à 2.2 centré au dessus d'un bureau, d'une banque d'accueil, d'une table de présentation, il offrira un éclairage jusqu'à 1400 lux, Min/moy>0.6 sur une zone de tâche visuelle de 120*80cm avec un UGR<10.


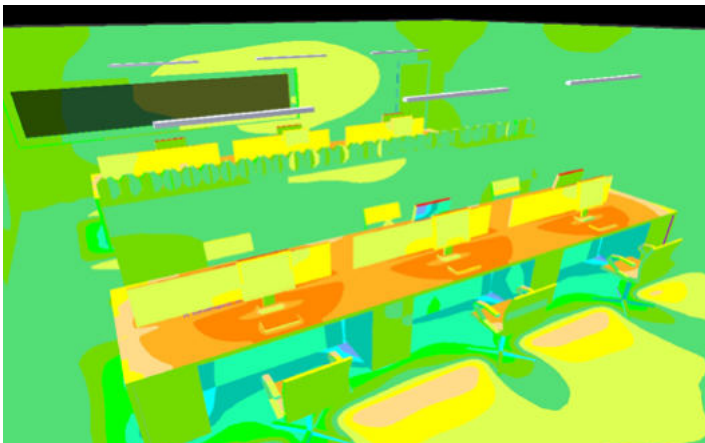


TANGO LUSTRE



ATTENTION !

- 1- Couper l'alimentation avant toute intervention
- 2- Alimenter le luminaire qu'après une installation complète et sûre
- 3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance

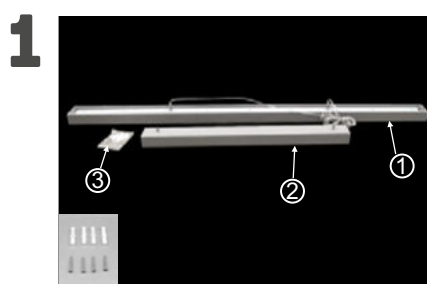

Contenu du carton :

- 1 - Corps de lampe
- 2 - Plaque de base
- 3 - Sachet d'accessoires

