

CTC

2700K – 3000K – 4000K

CHOIX DE TEMPÉRATURE
DE COULEUR INTÉGRÉ
SKAREF : SKA7CTC – SKA9CTC
SKA7ZIG – SKA9ZIG



SKA est un module LED 7W & 9W qui permet d'utiliser tous types de collerettes.

+ Avantages produit

- Technologie au choix : CTC : Choix de la température de couleur manuel ou à distance (ZIGBEE)
- Dimensions identiques au standard GU10/MR16.
- Solution idéale pour accéder aux solutions CTC avec les collerettes déco de votre choix ou en remplacement.


Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Noir
Mode de fixation	Encastrable avec collerette au choix ou en remplacement de luminaire existant.
Ø*H (mm)	50 mm * 45 mm (7W) 50 mm * 65 mm (9W)
Poids (gr)	220 g (7W) 260 g (9W)

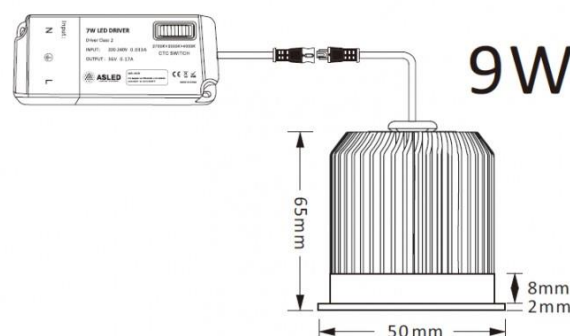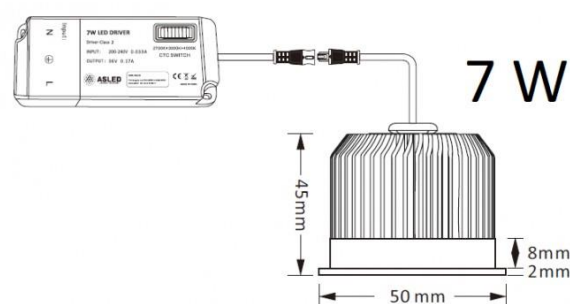

PERFORMANCES

Flux (lm)	566 lm / 660 lm
Puissance (W)	7W / 9W
Valeur d'intensité max (cd)	1030 cd
Température (°K)	2700°K / 3000°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	20,4

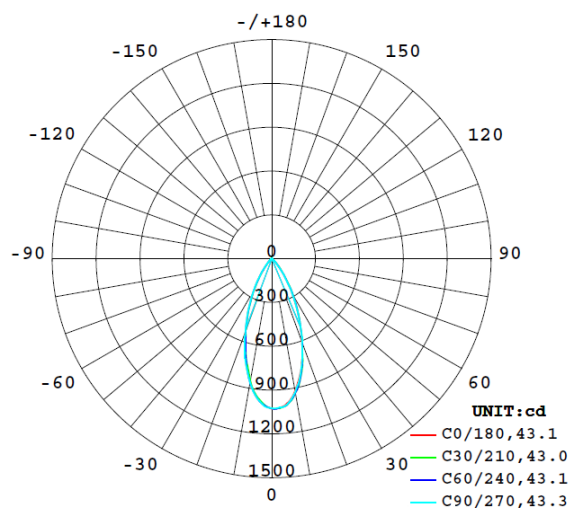

73 lm/W	-20° / +40°	80%	40000 HEURES	3	3 ANS
RENDEMENT		FACTEUR DE MAINTIEN	L80 B10	MACADAM	GARANTIE
60°	IRC 82	GROUPE O IEC 62471	> 0,94	IP20	F RECOUVRABLE
			COS φ		
< 15	IK O6	CLASSE III	+	UGR	FLICKER FREE
THD			DIMMABLE	< 21	
RETROFIT	zigbee	3000K			
	OPTION	2700K / 4000K			

1m	657,4 / 1029 lx	79,06 cm
2m	164,3 / 257,4 lx	158,12 cm
3m	73,04 / 114,4 lx	237,18 cm
4m	41,09 / 64,34 lx	316,24 cm
5m	26,30 / 41,18 lx	395,30 cm

SKA 9W CTC

EXEMPLE

Le SKA 9W CTC est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines ...

Exemple d'utilisation indicatif dans un dressing de dimensions : L*I*hs(m): 3,60*3,60*2,80

- avec 5 SKA 9W CTC espacés de 1,050m et placés à 40cm du bord du mobilier, vous obtiendrez un éclairage moyen supérieur à 180 lux à 0,80m du sol.
- De plus, vous aurez la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel) ou Zigbee (à distance).

